Freiwillige Feuerwehr
Ebersbach an der Fils

Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 2026-2031/2032

Beschreibung Feuerwehrbedarfsplan

Ziel: Auch zukünftig eine leistungsfähige, bedarfsgerecht ausgestattete und zukunftssicher aufgestellte Feuerwehr

Was sind die wesentlichen Kriterien für die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr:

- Personal/ Mannschaft
- Ausstattung
- Fahrzeuge
- Organisation

→ Grundlage für Einhaltung der Hilfsfrist bei Standardeinsätze

Örtliche Gegebenheiten:

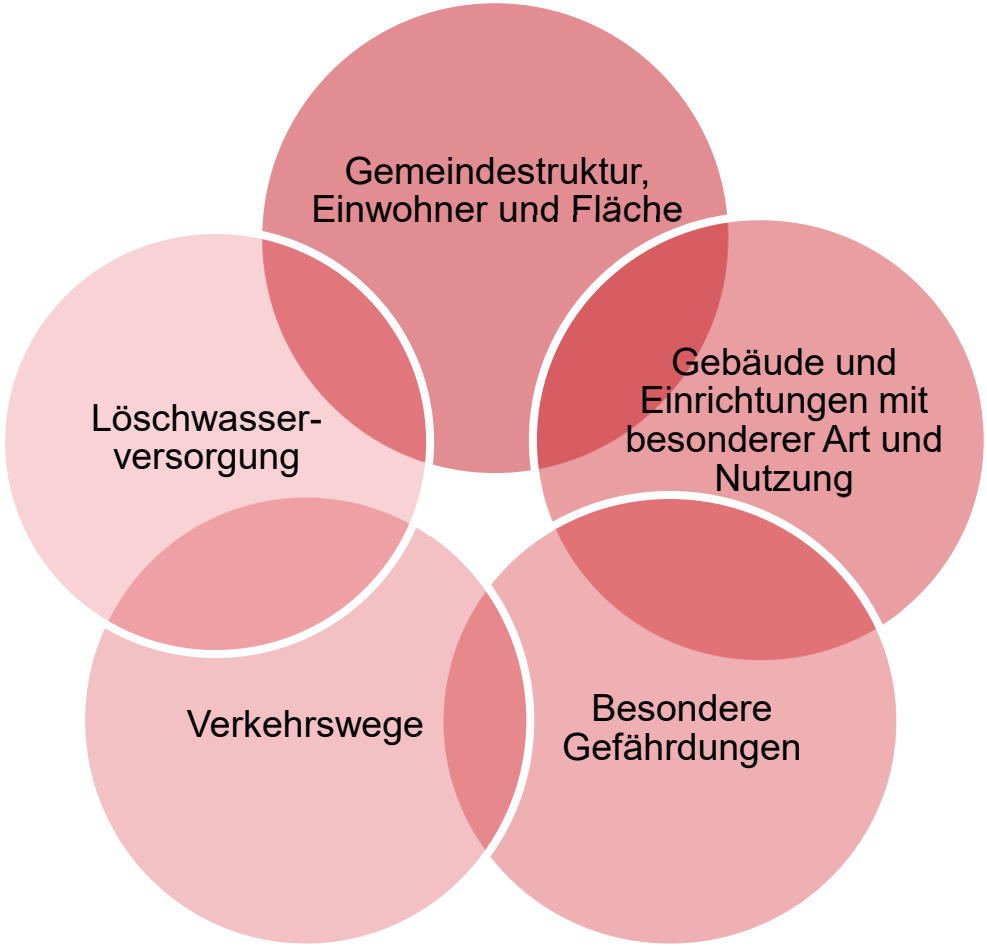

Feuerwehrstruktur

- Anzahl Feuerwehrangehörige
- Abteilungsstruktur: 5 Abteilungen mit 6 Standorten
    - Einsatzkräfte Tag/Nacht
    - Vorhandene Einsatzmittel am Standort
- Fahrzeuge
- Überlandhilfe durch benachbarte Feuerwehr
- Sonderkomponenten und Einsatzmittel

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Standardbrandeinsatz

Szenario „*Standardbrand*“:

- *Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines Wohnhauses mit bis zu zwei bzw. drei Obergeschossen,*
- *durch welchen Menschen in Obergeschossen unmittelbar gefährdet und*
- *deren bauliche Rettungswege verraucht sind.*

Beispiel: Abteilung Büchenbronn/ Krapfenreut

Vorhanden: Staffelfahrzeug (MLF) und ein Kleineinsatzfahrzeug (KEF)

Grundschutz kann an Arbeitstagen **nicht** flächendeckend gewährleistet werden (Personal)

→ Nach AAO Erstfahrzeug staffelbesetztes TLF (6 FWA) der Abt. Ebersbach/ Sulpach

Nachrückende Einheiten sollen innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

Bessere Technik für Ersteinsatz:
MLF mit Wassertank und 4-teiliger Steckleiter, Kleineinsatzfahrzeug KEF

Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos

Bsp. Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung in der Alarm- und Ausrückeordnung (**AAO**) Ebersbach hinterlegt

für den Ortsteil Bünzwangen
LF 10/6, 1/8 als erste Einheit
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
HLF 20, 1/8 als zweite Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach

für den Ortsteil Büchenbronn
MLF 1/5 als erste Einheit
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
HLF 20, 1/8 als zweite Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach

für den Ortsteil Krapfenreut
KEF 1/1 als erste Einheit von Abt. Büchenbronn/Krapf.
MLF 1/5 als zweite Einheit von Abt. Büchenbronn/Krapfen-reut
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
HLF 20, 1/8 als zweite Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach

für die Kernstadt Ebersbach
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit
HLF 20, 1/8 als zweite Einheit
LF XX/XX 1/5/8 als erste Einheit von Teilort Abt. (bei Tag)
LF-KatS 1/8 als dritte Einheit

für den Ortsteil Roßwälden
LF 16/12 1/8 als erste Einheit
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
HLF 20 1/8 als zweite Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach

für den Ortsteil Sulpach
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit
HLF 20, 1/8 als erste Einheit
LF XX/XX 1/5/8 als erste Einheit von Teilort Abt. (bei Tag)
LF-KatS 1/8 als dritte Einheit

für den Ortsteil Weiler
LF 8/6 1/8 als erste Einheit
TLF 16/25, 1/5 als erste Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
HLF 20 , 1/8 als zweite Einheit von Abt. Ebersbach/Sulpach
LF XX/XX 1/5/8 als erste Einheit von Teilort Abt. (bei Tag)

Standardhilfeleistungseinsatz

Szenario „*Standardhilfeleistung*“:

- *Unfall mit einer verletzten Person*
- *Person ist eingeklemmt*
- *Kraft- bzw. Betriebsstoff tritt aus*

Analog zum Standardbrandeinsatz nur mit Hilfeleistungskomponenten

- Hydraulischer Rettungssatz
- Heben und Stützen
- Bewegen
- Zugang schaffen

Fahrzeugkonzeption

Erweiterter Grundschutz

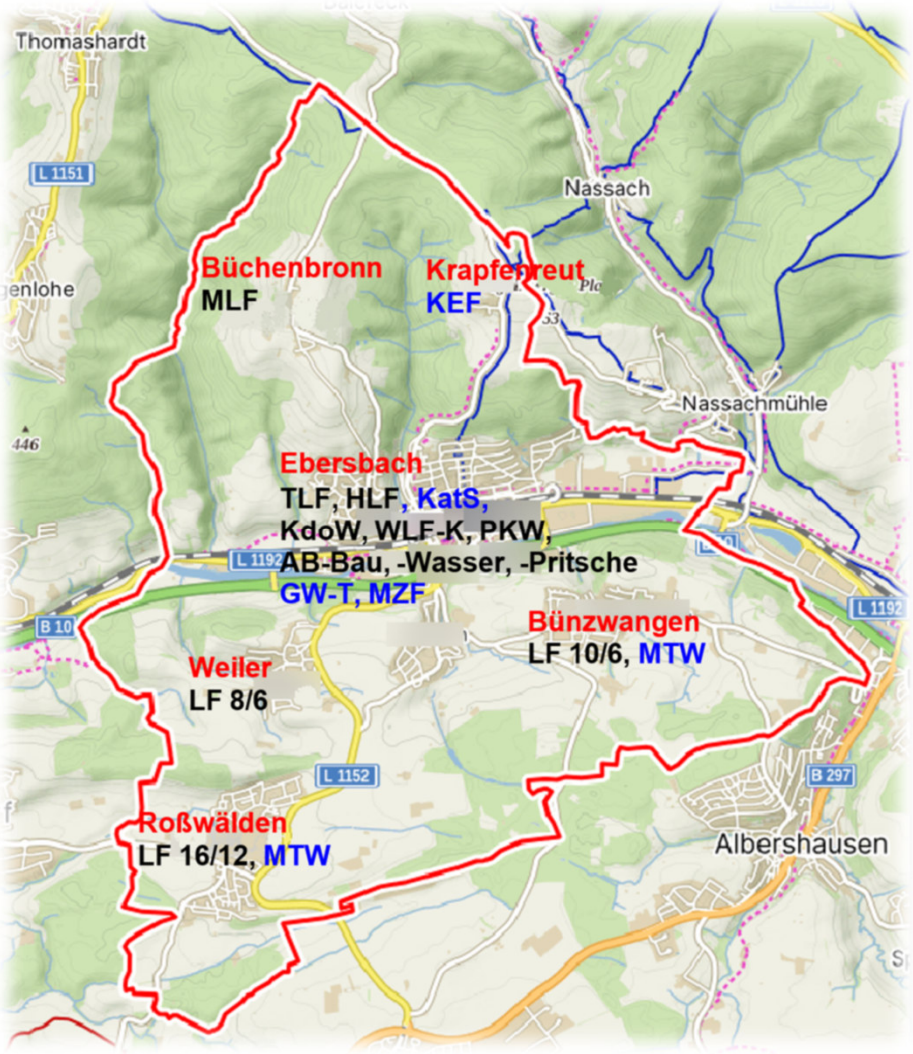

Feuerwehrgerätehäuser Beispielthemen:

- Ertüchtigung Notstromversorgung Kanalstraße
- Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in Weiler;
  hohes Gefährdungspotential für FWA
- Geschlechtergetrennte Nassräume in Bünzwangen,
  Büchenbronn & Weiler nicht vorhanden

Fazit

- Personalsituation
- Entwicklung der örtlichen Risikosituation
- Fahrzeug- und Ausrüstungsaktualisierung
- Feuerwehrgerätehäuser Zustand und Ausstattung